


Результаты расчета на интервале
с.Савинское - с.Дуди

	Сайт А	Сайт В
Наименование сайта	с.Савинское	с.Дуди
Координаты	N52°09'50,00" E140°22'24,00"	N52°05'21,00" E140°11'54,00"
Отметка рельефа	20 м	19 м
Азимут антенны	235,25°	55,11°
Угол места антенны	-0,05°	-0,05°
Тип антенны	Парабола	Парабола
Коэффициент усиления антенны (1.8м)	39 дБ	39 дБ
Высота подвеса антенны	10 м	12 м
Тип оборудования	iPasolink VR10	iPasolink VR10
Частота	6000 МГц	
Поляризация	Vertical	
Длина интервала	14,568 км	
Использование адаптивной модуляции (АДМ)	ДА	

Модуляция	Скорость, Мбит/с	Мощн. перед., дБм	Чувств. приемн., дБм
QPSK	113	32	-81,5
16PSK	227	29	-75
32QAM	284	29	-72
64QAM	341	28	-69
128QAM	398	28	-66
256QAM	456	28	-63
512QAM	510	25	-60
1024QAM	559	24	-56
2048QAM	620	24	-52

	SESR, %	SES, сек	Годовая готов- ность, %	Годовая неготов- ность, сек	Нормиров. значение SESR ITU-R F.1668, %	Нормиров. значениеSES ITU-R F.1668, sec	Норма на годовую готовность ITU-R F.1703, %	Норма на годовую неготовность ITU-R F.1703, sec
QPSK / 113	0,000004	0,1	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
16PSK / 227	0,000037	1,0	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
32QAM / 284	0,000073	1,9	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
64QAM / 341	0,000184	4,8	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
128QAM / 398	0,000368	9,7	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
256QAM / 456	0,000734	19,3	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
512QAM / 510	0,002921	76,8	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
1024QAM / 559	0,008850	232,6	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4
2048QAM / 620	0,023004	604,5	99,999989	3,3	0,015000	395,3	99,960000	12614,4

Суммарная годовая доступность интервала, %

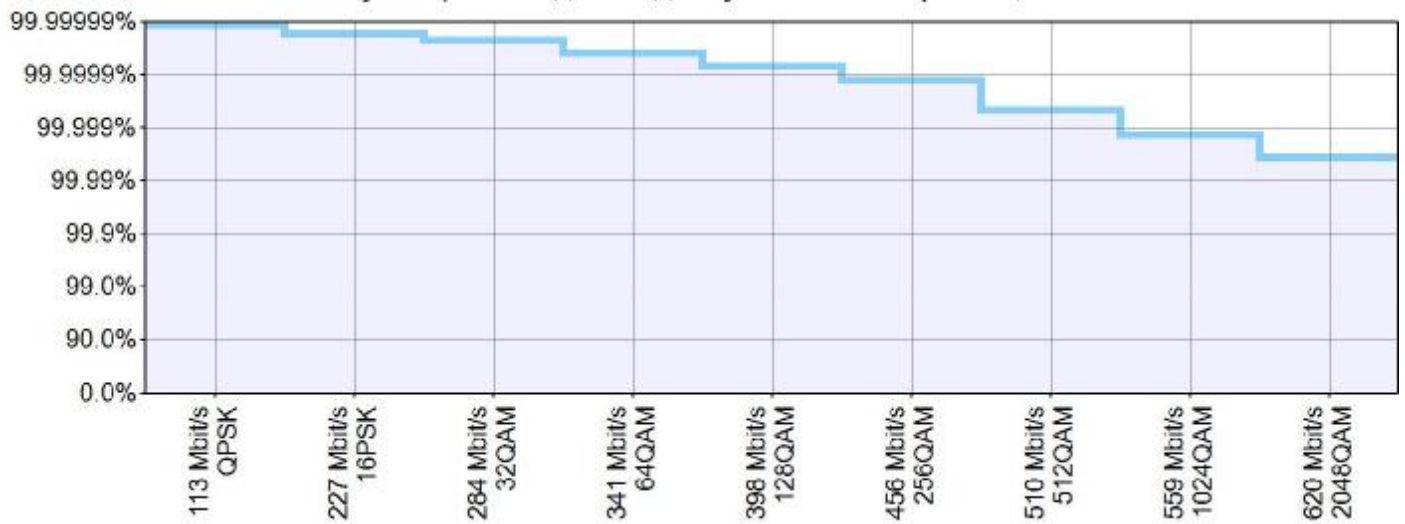

ПРОФИЛЬ ИНТЕРВАЛА

