


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Капитальный ремонт кровли зданий ГЦТЭТ г. Владивостока: АТС-63 , ул. Фадеева, 10 и АТС-27, ул. Черемуховая, 9»

1. Общие вопросы	
1. Наименование проектируемого объекта	Капитальный ремонт кровли зданий ГЦТЭТ г. Владивостока: АТС-63, ул. Фадеева, 10 и АТС-27, ул. Черемуховая,9
1.1 Назначение объекта	Здание АТС-63 г. Владивостока, ул. Фадеева,10, в котором размещены: АТС-63, офис МРФ, РЦ. Здание АТС-27, ул. Черемуховая,9, в котором размещены: АТС-27, офис ЦПО, РЦ.
1.2 Вид строительства	Капитальный ремонт
1.3. Мощность объекта	1277,8 м2
1.4 Расчетная стоимость строительства	Расчет сметной стоимости строительства выполнить в текущих ценах в соответствии с Методическими указаниями Госстроя РФ на базе ТЭР, с применением автоматизированных программ сметных расчетов. Стоимость строительства не должна превышать согласованных с Заказчиком плановых показателей проекта
1.5 Источник финансирования	Собственные средства ОАО «Ростелеком»
1.6 Заказчик	Приморский филиал ОАО «Ростелеком»
1.7 Генподрядчик по строительству	Запрос предложений
1.8 Требования по выделению пусковых комплексов и очередей	Пусковые комплексы и очереди не выделять
2. Объемные требования	
2.1 Состав выполняемых работ	1. Архитектурно-строительные решения: Предусмотреть полную смену покрытия кровли из наплавляемых материалов, цементной стяжки и ремонт тамбура выхода на кровлю. 2. Сметная документация: - выполнить сметный расчет на ремонтно-строительные работы.
2.2. Технические условия.	Не требуются.
2.3. Районы строительства	г. Владивосток.
2.4. Требования по предварительному согласованию основных технических решений в процессе проектирования.	Основные решения предварительно согласовать с заказчиком.
2.5. Требования по использованию существующих сооружений (станционных, линейных) или приспособлению помещений.	Нет.
2.6.Электроснабжение и	Не требуется.

электропитание проектируемого оборудования	
2.7. Требования к заземлению оборудования	Нет.
2.8. Требования по защите к окружающей среде	В соответствии с действующими нормами и правилами
2.9. Требования к климатическому обеспечению работы оборудования и пожарно-охранной сигнализации.	В соответствии с действующими нормами и правилами
2.10. Требования к режиму безопасности и охране труда	В соответствии с действующими нормами и правилами
2.11. Требования к разделу ГОЧС	В соответствии с действующими нормами и правилами
2.12. Проведение экспертизы	Не требуется.
2.13. Срок выполнения работ	30.06.2014г.
2.14. Гарантийные обязательства	2года.

Начальник административно-хозяйственного управления
Приморского филиала ОАО «Ростелеком»
«_____» _____ 2014 г.

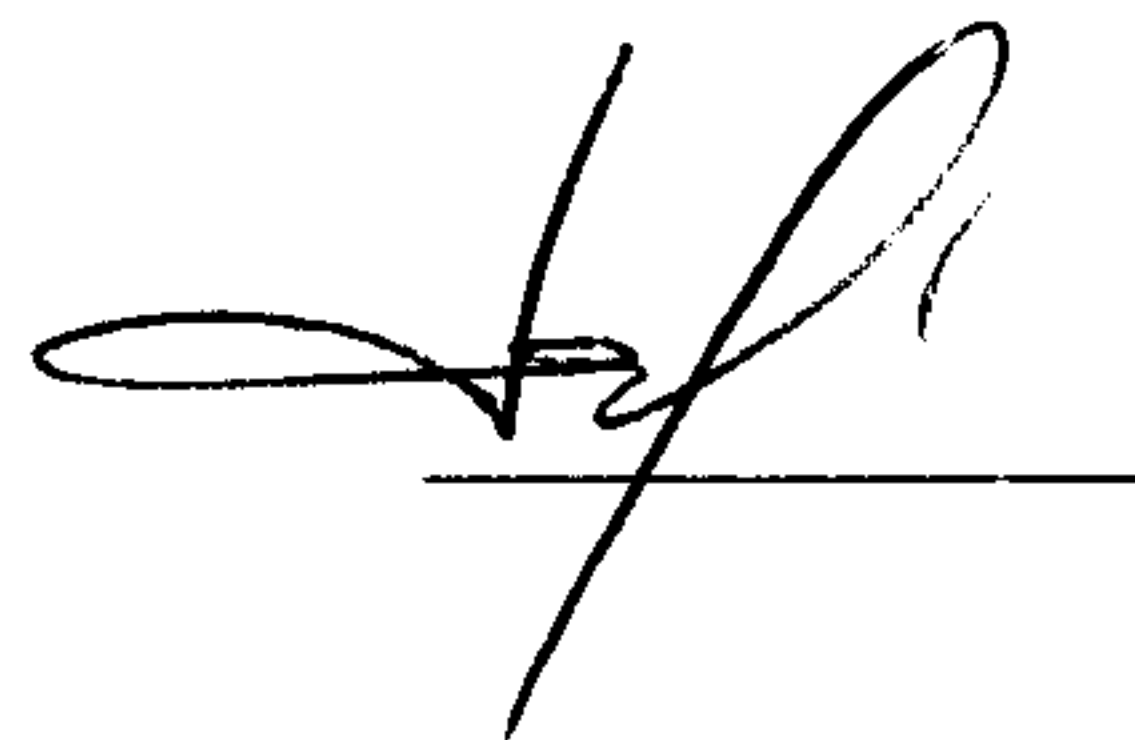

Радионов Э.Л.